VOIIS Seniorentelefon V6

Benutzerhandbuch Deutsch Rev. 1.0

I. Übersicht über das Gerät

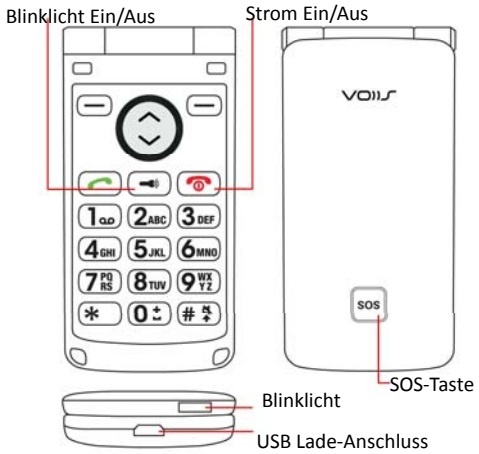

II. Erste Schritte

1. Öffnen Sie die hintere Abdeckung, wie durch den Pfeil angezeigt.



2. Setzen Sie die SIM-Karte wie abgebildet ein. Setzen Sie danach den Akku ein.



3. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Mobilteil oder der Ladestation. Laden Sie das Telefon vor der ersten Nutzung mindestens 6 Stunden auf.



4. Erläuterung der Symbole auf dem Startbildschirm

Signalstärke

Ungelesene Nachrichten

Stummschaltung (kein Klingelton)

Alarm ein

Verpasster Anruf

Über GPRS verbunden

Akkuleistung

Bitte vor Verwendung lesen

- DER AKKU IST NICHT AUFGELADEN, WENN SIE DAS GERÄT AUS DER VERPACKUNG NEHMEN.
- ENTFERNEN SIE DEN AKKU NICHT, WÄHREND DAS TELEFON GELADEN WIRD.
- IHRE GARANTIE ERLISCHT, WENN SIE DAS GERÄT DEMONTIEREN ODER VERSUCHEN ZU DEMONTIEREN.

DATENSCHUTZBESCHRÄNKUNGEN

Einige Länder erfordern die volle Offenlegung von aufgezeichneten Telefongesprächen und schreiben vor, dass Sie Ihren Gesprächspartner darüber informieren müssen, wenn ein Gespräch aufgezeichnet wird. Befolgen Sie immer die entsprechenden Gesetze und Bestimmungen Ihres Landes, wenn Sie die Aufnahmefunktion des PDA-Telefons einsetzen.

Haftungsausschluss bei Schäden

IM VOLLEN VON DER RECHTSPRECHUNG ZUGELASSENEN RAHMEN SIND MOBILE ACTION UND SEINE LIEFERANTEN IN KEINEM FALL DEM ANWENDER ODER EINER DRITTEN PERSON HAFTPFLICHTIG, WENN ES ZU IRGENDWELCHEN INDIREKTEN, BESONDEREN, FOLGENDEN ODER STRAFENDEN SCHÄDEN JEGLICHER ART KOMMT, WEDER BEI VERTRAGSBRUCH NOCH BEI UNERLAUBTER HANDLUNG, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, BEI VERLETZUNGEN, GEWINNVERLUSTEN, VERLUST AN FIRMENWERT, VERLUST AN GESCHÄFTEN, VERLUST VON DATEN UND/ODER VERLUST AN PROFITEN, ODER BEI EINHALTUNG ODER NICHTEINHALTUNG VON VERPFLICHTUNGEN, DIE MIT DER VERWENDUNG VON WETTERINFORMATIONEN, AKTIENKURSEN, DATEN ODER DOKUMENTATIONEN IN VERBINDUNG STEHEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB SIE VORHERSEHBAR SIND ODER NICHT.

III. Bedienung des Mobilteils

Das VOIIS Seniorentelefon hat im Menü 8 Hauptfunktionen:

- [1] Mitteilung: Bearbeiten und Senden von Textnachrichten.
- [2] Wetter: Abrufen der Wettervorhersage.
- [3] Anrufprotokoll: Erstellt ein Protokoll Ihrer Anrufhistorie.
- [4] Kontakte: Enthält Ihre Kontaktinformationen in einem Telefonbuch.
- [5] Alarm: Einstellen von Weckanrufen als Erinnerung/Benachrichtigung.
- [6] Gesundheit: Protokolliert Ihre Gesundheitsdaten.
- [7] Rechner
- [8] Einstellungen: Konfigurieren der grundlegenden und erweiterten Einstellungen, wie Synchronisation, Netzwerk, SOS- und Sicherheitseinstellungen.

3.1 Kontakte

Bei den Kontakten können Sie 8 Fotokontakte (zur Kurzwahl) und 300 allgemeine Kontakte eingeben.

- Hinzufügen eines allgemeinen Kontakts -

1. Um einen allgemeinen Kontakt erstmals hinzuzufügen, drücken Sie auf **[Menü]**, blättern mit den Tasten nach oben **(⌒)** und nach unten **(⌣)** im Menü nach unten und wählen **[Kontakte]**. Dann drücken Sie **[Hinzufügen]**, um einen neuen Kontakt zu erstellen. Um einen Kontakt zu einer vorhandenen Kontaktliste hinzuzufügen, drücken Sie: **[Menü]** > **[Kontakte]** > **[Optionen]** > **[Neuer Kontakt]**.
2. Verwenden Sie dann die Pfeiltasten nach oben **(⌒)** und nach unten **(⌣)**, um das Feld auszuwählen, das Sie für diesen Kontakt ausfüllen möchten, und drücken Sie dann **[Bearbeiten]**. Wählen Sie nach Wunsch ein Foto oder einen Klingelton für diesen Kontakt aus und drücken Sie **[Fertig]**, um Ihre Änderungen abzuschließen. Drücken Sie auf **[Zurück]**, um die Kontaktinformationen zu speichern.

- Ein Foto für die Kurzwahl hinzufügen -

1. Drücken Sie auf **[Menü]** > **[Kontakte]**. Sie sehen dann 8 Sätze für Fotokontakte, die als Kurzwahlkontakte bearbeitet werden können. Blättern Sie von 1 nach unten bis 8 und drücken Sie **[Bearbeiten]**, um die Kontaktinformationen zu bearbeiten.

2. Um das Foto für einen Fotokontakt zu ändern, müssen Sie sich zuerst auf dem VOIIS Server (www.voiis.com) anmelden und die Fotos (bis zu 16 Fotos) von Ihrem Computer importieren. Synchronisieren Sie die Daten des VOIIS Servers mit Ihrem Telefon, dann können Sie das Foto auf Ihrem Telefon aktualisieren. Der Klingelton lässt sich auf dieselbe Weise über Datensynchronisation mit dem VOIIS Server aktualisieren. (Weitere Informationen zur Datensynchronisation finden Sie unter Punkt 3.6)
3. Um einen Anruf über Kurzwahl zu tätigen, drücken Sie auf dem Hauptbildschirm die Pfeiltasten nach oben **(⌒)** und nach unten **(⌣)** und drücken Sie die Nummer (1 bis 8) des Fotokontakts aus der Liste, um den Anruf schnell machen zu können.

3.2 Alarm

Mit der Alarmfunktion können Sie 1 Aufwachalarm und 3 weitere Alarme (Alarm 1-3) für allgemeine Zwecke einrichten. Über jeden Alarm 1-3 können 4 verschiedene Unter-Alarmfunktionen als Erinnerungen und Benachrichtigungen zu verschiedenen Zeiten eingerichtet werden. Dies ist besonders hilfreich als Erinnerung zu Gesundheitsvorsorgemaßnahmen.

- Einrichten eines Aufwachalarms-

Drücken Sie auf **[Menü]** > **[Alarm]** und wählen Sie **[Aufwachalarm]**.

- Einrichten von Alarm 1-3 -

1. Drücken Sie **[Menü]** > **[Alarm]** und wählen Sie **[Alarm1]**, **[Alarm2]** oder **[Alarm3]**.
2. Jeder Alarm 1-3 ermöglicht das Einrichten von 4 unterschiedlichen Unteralarmen als Erinnerung für verschiedene Zwecke. Um einen Alarm als Erinnerung an eine medizinische Maßnahme einzurichten, wählen Sie: **[Alarm 1-3]** > **[Statusaufzeichnungen]**, und wählen Sie dann die Gesundheitsvorsorgemaßnahme aus, an die Sie erinnert werden möchten (z.B. Blutdruck, Puls, Blutzucker etc.).
3. Wenn der Alarm klingelt, stoppen Sie das Klingeln und werden dann aufgefordert, die Messung für die ausgewählte Gesundheitsvorsorgemaßnahme einzugeben.

3.3 Gesundheit

Hier können Sie die Messung für Ihre Gesundheitsvorsorgemaßnahme eingeben und die aufgezeichneten Daten von 7 Tagen, 30 Tagen oder einem Jahr ansehen:

1. Drücken Sie **[Menü]** und wählen Sie **[Gesundheit]**.
2. Wählen Sie eine der aufgelisteten Gesundheitsvorsorge-Optionen, um Daten einzugeben oder aufgezeichnete Daten anzuzeigen.

3.4 Wetter

Um eine Wettervorhersage in Echtzeit für Ihren aktuellen Standort abzurufen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie **[Menü]** und wählen Sie **[Wetter]**. Der Wetterbericht wird in kurzer Zeit abgerufen und auf dem Bildschirm angezeigt.

> ***Anmerkung:*** *Um den Wetterbericht abzurufen, muss Ihr Telefon eine Verbindung zum Internet über GPRS-Verbindung Ihres Mobilfunkanbieters herstellen können. Weitere Details zur Einrichtung Ihres Netzwerks über GPRS-Verbindung finden Sie unter Netzwerkkonnektivität.*

2. Um die Wettervorhersage für Ihren Standort abzurufen, drücken Sie auf **[Optionen]** und wählen **[Morgen]**, **[Übermorgen]** oder **[Drei Tage ab heute]**. Alternativ blättern Sie mit den Pfeiltasten nach oben oder unten, um die Wettervorhersage für verschiedene Daten anzuzeigen.
3. Um den Standort für die Wetterabfrage zu ändern, drücken Sie **[Optionen]** und wählen **[Ort]** > **[Anderes Land]**, wählen ein Land aus der Liste und dann die gewünschte Stadt.

3.5 Erweiterte Einstellung

3.5.1 Netzwerkkonnektivität

1. Drücken Sie **[Menü]** und wählen Sie **[Einstellungen]** > **[Erweiterte Einstellung]** > **[Netzwerk-Einstellungen]** > **[Datenverbindungen]** > **[Interneteinstellungen]**.
2. Eine Liste der Namen von Serviceanbietern, die für Ihren Mobilfunkvertrag voreingestellt wurden, erscheinen dann zur Auswahl. Wählen Sie eine Option aus der Liste, um Ihre Einrichtung abzuschließen, oder wählen Sie **[Benutzerdefiniert]** und drücken Sie **[Optionen]** > **[Bearbeiten]**, um Ihre Kontodaten für den Internetzugang manuell einzugeben.

> ***Anmerkung:*** *Bitte kontaktieren Sie Ihren Serviceanbieter für Einzelheiten zu Ihren Netzwerkeinstellungen (GPRS-Verbindung).*

3.5.2 SOS-Einstellungen

1. Drücken Sie **[Menü]** und wählen Sie **[Einstellungen]** > **[Erweiterte Einstellung]** > **[SOS-Einstellungen]**.
2. Wählen Sie **[SOS-Empfänger]**, um bis zu 5 Telefonnummernsätze für SOS-Anrufe einzugeben.
3. Wählen Sie **[Positionsinformationen]** und legen Sie fest, ob Ihre Positionsinformationen in der SOS-Nachricht enthalten sein soll, die im Notfall gesendet wird.
4. Wählen Sie [**Erweiterte Einstellungen] > [Positionsabfrage] > [Zulassen].** Damit lassen Sie zu, dass SOS-Empfänger den Standort des VOIIS Telefons abrufen, indem Sie eine Textnachricht mit **FIND** im Nachrichteninhalt senden (in Groß- oder Kleinbuchstaben).
5. Wählen Sie **[SOS-Nachricht]**, um den Inhalt der SOS-Nachricht zu bearbeiten, die im Notfall gesendet wird.
6. Zusätzlich zu SOS-Anrufen nach außen können Sie auch SOS-Anrufe bei einem Notfall empfangen, wenn das Telefon ausgeschaltet ist. Dazu drücken Sie **[Erweiterte Einstellung]** > **[Spezialsteuerung]** > **[Abschaltmodus]** und markieren Sie die Option **[SOS-Anruf zulassen]**.

> ***Anmerkung:*** *Bitte achten Sie darauf, dass der Akku während eines Flugs entfernt wird, um unerwartete SOS-Anrufe zu verhindern.*

3.5.3 Ereignisalarm

1. Drücken Sie **[Menü]** und wählen Sie **[Einstellungen]** > **[Erweiterte Einstellung]** > **[Ereignisalarm]**.
2. Wählen Sie eine Ereignisoption und geben Sie die Werte der Alarmkriterien ein.
3. Es wird eine Alarmmeldung an Empfänger alarmieren verschickt, wenn die unter **Gesundheit** eingegebenen Daten die unter Ereignisalarm konfigurierten Werte für die Alarmkriterien überschreiten.

3.5.4 Sicherheit

1. Drücken Sie **[Menü]** und wählen Sie **[Einstellungen]** > **[Erweiterte Einstellung]** > **[Sicherheit]**.
2. Wählen Sie **[Server-Information]**. Sie sehen dann das Standardpasswort für Ihren Webzugang und die Webadresse des VOIIS Servers (www.voiis.com), bei dem Sie sich anmelden können.
3. Wählen Sie **[Passwort Erweiterte Einstellungen]**. Sie können dann das Passwort für Ihre Anmeldung auf dem VOIIS Server ändern (www.voiis.com).
4. Wählen Sie **[PIN-Code]**, damit Sie den PIN-Code der SIM-Karte ändern können, und aktivieren Sie **[PIN-Prüfung]** beim Einschalten für mehr Sicherheit.

3.5.5 Menüsteuerung

Funktionen, die im Hauptmenü erscheinen, können auf Wunsch angepasst werden. Drücken Sie **[Menü]** und wählen Sie **[Einstellungen]** > **[Erweiterte Einstellung]** > **[Menüsteuerung]**. Wählen und aktivieren Sie die gewünschten Funktionen. Danach enthält das Hauptmenü nur noch die aktivierten Funktionen.

3.5.6 Ungestörtes Intervall

Um eingehende Anrufe für einen bestimmten Zeitraum zu verhindern, können Sie „ungestörte Intervalle“ einrichten, in denen das Telefon keine Anrufe empfängt. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie **[Menü]** und wählen Sie **[Einstellungen]** > **[Erweiterte Einstellung]** > **[Spezialsteuerung]** > **[Ungestörtes Intervall]**.
2. Wählen Sie einen Wochentag und drücken Sie **[Optionen]** > **[Bearbeiten]**, um den Zeitraum weiter einzurichten (bis zu 6 Zeiträume), in dem Sie nicht gestört werden möchten.

3.6 Synchronisation mit dem VOIIS Server

Mit VOIIS können Sie Daten zwischen dem Telefon und dem VOIIS Server mit 3 verschiedenen Methoden synchronisieren:

- Start sync -

1. Melden Sie sich mit Ihrem IMEI/Namen und Passwort unter www.voiis.com an (die Daten finden Sie auf Ihrem Telefon: **[Erweiterte Einstellung]** > **[Sicherheit]** > **[Server-Information]**).
2. Konfigurieren Sie alle Informationen auf dem VOIIS Server wie auf Ihrem Mobiltelefon: laden Sie beispielsweise Klingeltöne hoch, fügen Sie neue Kontakte hinzu, ändern Sie das Hintergrundbild, zeigen Sie Gesundheitsdaten an, richten Sie Alarmfunktionen ein usw.
3. Auf Ihrem Telefon drücken Sie **[Menü]**, wählen **[Erweiterte Einstellung]** > **[Sync-Einstellungen]** und aktivieren Sie **[Remote-Sync]**.
4. Unter **[Sync-Einstellungen]** wählen Sie **[Sync Daten]**, um die Art Daten zu wählen, die Sie zwischen Telefon und VOIIS Server synchronisieren möchten.
5. Auf dem Telefon wählen Sie **[Start sync]**, um die Synchronisation der Konfigurationen für Ihr Konto auf dem VOIIS Server zu starten.

- Einrichten eines Sync-Zeitraums -

Unter **[Sync-Einstellungen]** wählen Sie **[Sync-Zeitraum]** und legen Sie fest, ob Sie möchten, dass Ihre Daten **[Auf Anfrage]**, **[Täglich]** oder **[Wöchentlich]** synchronisiert werden.

- Synchronisation über SMS durch SOS-Kontakt -

Die Datensynchronisation kann über SMS erfolgen, die von einer Ihrer SOS-Kontaktnummern geschickt wird. Bitten Sie einen Ihrer SOS-Empfänger, Ihnen eine Textnachricht zu senden, die im Inhalt der Nachricht nur das Wort **SYNC** enthält (egal, ob in Groß- oder Kleinbuchstaben). Das Telefon startet dann die Datensynchronisation automatisch, sobald die Nachricht empfangen wird.

SAR Information

Band	Position	SAR 10g (W/kg)
GSM 900	Head	0.489
	Body(1.5cm Gap)	0.384
GSM 1800	Head	0.491
	Body(1.5cm Gap)	0.305

WEEE **Hinweis zum Umweltschutz:**

Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2002/96/EU in nationales Recht gilt folgendes:
Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpfl ichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stoffl ichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. In Deutschland gelten oben genannte Entsorgungsregeln, laut Batterieverordnung, für Batterien und Akkus entsprechend.